

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при правильной эксплуатации в течение 24 месяцев с даты продажи.

В течение всего гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине изготовителя.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

1. Несоблюдение настоящей инструкции по эксплуатации
2. Наличие на изделии механических повреждений
3. Наличие следов воздействия агрессивных веществ
4. Наличие следов вмешательства в работу изделия
5. Повреждение гарантийных наклеек

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Целостность гарантийных наклеек, комплектность поставки проверена. К работоспособности и внешнему виду изделия претензии отсутствуют.


Подпись покупателя: _____



191014, г.Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 18, оф.44
тел. +7 (812) 579-1991, 579-2380, 337-5144
e-mail: info@optosvet.spb.ru

Светодиодный источник света для оптоволоконных систем освещения

Premier SE (Sauna Edition)

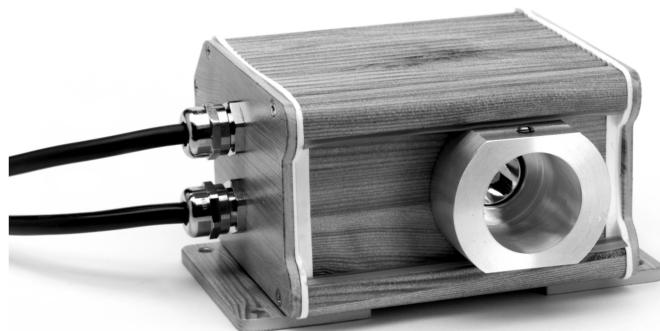

Компания „Точка Зрения”

Общие сведения

Светодиодный источник света Premier SE предназначен для использования в составе оптоволоконных систем освещения.

Условия монтажа и эксплуатации

Гарантирована нормальная работа проектора при температуре окружающей среды до +70°C и влажности до 100%. Проектор монтируется через крепежные отверстия на любую ровную поверхность в любом удобном положении. Подключение питающего (черного) кабеля к электросети осуществляется через разводную коробку или клеммную колодку. Красный кабель - управляющий, подключается на нормально разомкнутую кнопку. Общий ввод оптоволоконного кабеля вставляется до упора в отверстие на передней части проектора и фиксируется стопорным винтом. При соблюдении условий эксплуатации проектор обслуживания и ухода не требует.

Запрещается

Разбирать проектор, вставлять посторонние предметы в отверстие для общего ввода, подвергать механическому и химическому воздействию, полностью погружать в воду эксплуатировать при наличии внешних повреждений корпуса и/или питающего кабеля.

Регулировка яркости

Проектор оборудован микропроцессорной регулировкой яркости. Управление осуществляется нормально разомкнутой кнопкой. Короткое нажатие на кнопку - вкл. / выкл. Удержание кнопки - плавное изменение яркости. При отключении питания текущий уровень яркости будет занесен в память.

Технические характеристики

Напряжение питания	...100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Рабочая температура	-40...+70 град С
Класс защищенности	IP 54
Тип лампы	светодиод Cree
Световой поток	до 400 Лм
Вместимость оптического волокна 0,75 мм	до 400 шт
Габаритные размеры	140x105x70 мм
Вес	0,8 кг

Комплект поставки

1. Источник света PREMIER SE	1 шт.
2. Паспорт с гарантийным талоном	1 шт.
3. Упаковка	1 шт.